GOUTTIÈRES & COUVERTINES
ALUMINIUM EN CONTINU

# FICHE TECHNIQUE

# SOUS-FACE ALUMINIUM

## DESCRIPTION

Lames de sous-face en aluminium laqué. Egalement appelé "cache-moineau" ces lames sont posées sous les débords des toitures. Elle sont habituellement maintenues par une coulisse aluminium coté maçonnerie, et par un habillage aluminium coté gouttière.

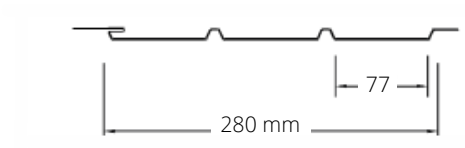


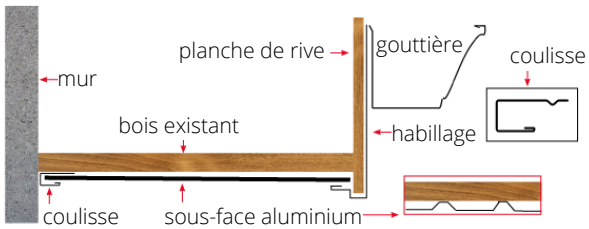


## CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | 3m x 0,28m |
| Epaisseur du feuillard | 0,7 mm |
| Type de revêtement | Laque polyamide |
| Epaisseur de revêtement | 25 microns |
| Certification | Conforme à la norme EN612 "Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé"<br>Qualicoat<br>European Coil Coating Association |

## NUANCIER

21 couleurs disponibles

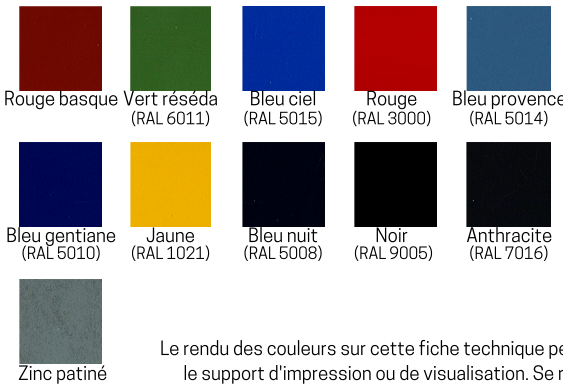


Le rendu des couleurs sur cette fiche technique peut différer selon le support d'impression ou de visualisation. Se référer à notre nuancier physique pour visualiser les couleurs réelles